

Etter å ha lagt inn url'en til rettemeldingen i nettleseren, kommer dette bildet opp:

OBS, ikke bruk internett explorer.

Følgende felter legges inn:

Login: Bruk «Login» du har fått oppgitt av «Faglig ansvarlig»

Passord: Bruk «Passord» du har fått oppgitt av «Faglig ansvarlig»

Navn: Legg inn ditt eget navn

QUEEN A/S Elektronisk rettemelding for elvirksomhet

Login

Passord

Navn

Login

Når jeg har logget meg på, kommer jeg inn i dette bildet. Her vises:

1. Hvis jeg ønsker å endre passord
2. Saker inklusive funn og dokumenter på den enkelte sak
3. Opplysninger om den enkelte sak
4. Søkemuligheter

Elektronisk rettemelding for elvirksomhet

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - JEL

Logg ut Endre passord

Funn Dokumenter

1 NY Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak

2 NY Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning. Jf. fel § 20.
Stedskode: Sikringsskap

3 NY Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. fel § 22.
Stedskode: Gang

Bolignøppa

Saksid	Mottaker av original	Tilysnsobjektnavn	Utførende	Kontrolldato	Frist forhåndsvarsel	Frist vedtak	Godkjentdato
163	TEST RGU	KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - -	JEL	11.03.2022	10.04.2022		
108	AARVELTA EGIL VETLE	10120021 - 001 - Rødberg - 36 -	JEL	02.03.2022			
107	TESTKUNDE TOBIAS	11305 - 002 - Stormesvegen - 4 - Test	JEL	02.03.2022	01.04.2022		

Endre passord:

Hvis jeg ønsker å endre passord, velges: «Endre passord»

Elektronisk rettemelding for elvirksomhet

Logg ut Endre passord

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Status: Alle Uleste meldinger

Når dette er valgt, kommer jeg inn i dette bildet:

Her legger jeg inn «gammelt passord» og «nytt passord» (2 ganger) og lagrer

safe Event Log Tilbake til sakene THOMAS_EK_W Meny

Lagre

Gammelt passord

Nytt passord

Bekreft passord


Ønsker jeg å se passordene, velger jeg ikonet bak passordene og får opp dette

Gammelt passord
Tm12

Nytt passord
Tmm12

Bekreft passord
Tmm12

Etter jeg har valgt lagre, får jeg en bekreftelse på dette

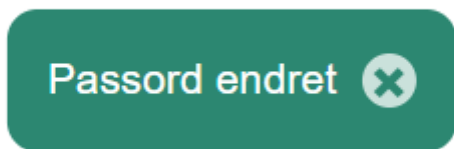

Her er passordreglene: Minimum 4 tegn og 3 av disse gruppene: 2 siffer, 1 stor bokstav, 1 liten bokstav og ett spesialtegn (f.eks: Ab12, AAb!)

Ønsker jeg å gå tilbake til saksbildet, velger jeg: «Tilbake til sakene»

safe Event Log Tilbake til sakene THOMAS_EK_W

Gammelt passord
.....

Nytt passord
.....

Bekreft passord
.....

Ønsker jeg å logge ut, velger jeg: «Logg ut»

safe Event Log Tilbake til sakene THOMAS_EK_W

Logg ut


Gammelt passord
.....

Nytt passord
.....

Bekreft passord
.....


Det har også kommet krav om GDPR og at en må lese en personvernerklæring opprettet av det enkelte DLE.. Under forutsetning at DLE har aktivisert dette, vil funksjonaliteten være som beskrevet under.

Denne meldingsboksen kommer opp første gang en logger seg på. Deretter vil den komme med ett års mellomrom. For å komme videre må en velge: «Trykk her for å vise personvernerklæring»

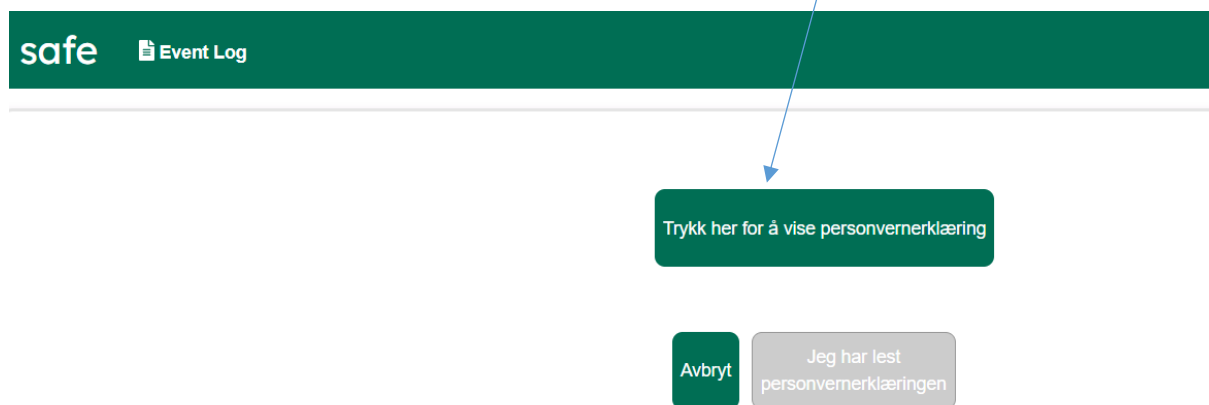

Dere må her lese gjennom det som det enkelte DLE har opprettet.

Når dette er gjort, ser ovennevnte bilde slik ut. Da velges: «Jeg har lest personvernerklæringen»

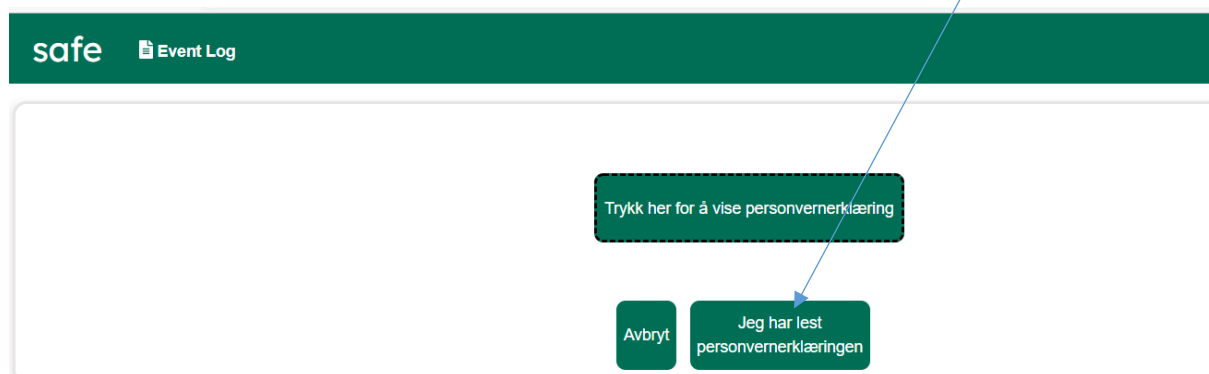

Når det er gjort, er en tilbake til sakene.

Saker:

Etter at jeg har valgt: «Tilbake til sakene», kommer jeg tilbake til sakene og kan kommentere det enkelte funn

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Q Status: Alle Uleste meldinger

Funn Dokumenter

1 NY Kortslutningsvern/sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak

2 NY Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning. Jf. fel § 20.
Stedskode: Sikringskap

3 NY Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. fel § 22.
Stedskode: Gang

Boligmappa

« < 1 > »

Saksid	Mottaker av original	Tilsynsobjektnavn	Utførende	Kontrolldato	Frist forhåndsvarsel	Frist vedtak	Godkjentdato
163	TEST RGU	KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - -	JEL	11.03.2022	10.04.2022		
108	AARVELTA EGIL VETLE	10120021 - 001 - Rødberg - 36 -	JEL	02.03.2022			
107	TESTKUNDE TOBIAS	11305 - 002 - Stormesvegen - 4 - Test	JEL	02.03.2022	01.04.2022		

Ønsker jeg å se dokumenter produsert på den enkelte sak, velges flik: «Dokumenter». Her vil dere se dokumentene som DLE/evt sakkyndig selskap har produsert. I dette eksempelet vises kontrollrapporten og forhåndsvarselet inkl. kontrollrapport

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Q Status: Alle Uleste meldinger

Funn Dokumenter

16323582048_inr.pdf R518 Forhåndsvarsel. Original til TEST RGU frist: 10.04.2022 Utført av JEL 11.03.2022 09:00

16323582039.pdf INR Kontrollrapport. Original til TEST RGU frist: 11.03.2022 Utført av JEL 11.03.2022 09:00

« < 1 > »

Saksid	Mottaker av original	Tilsynsobjektnavn	Utførende	Kontrolldato	Frist forhåndsvarsel	Frist vedtak	Godkjentdato
163	TEST RGU	KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - -	JEL	11.03.2022	10.04.2022		
108	AARVELTA EGIL VETLE	10120021 - 001 - Rødberg - 36 -	JEL	02.03.2022			
107	TESTKUNDE TOBIAS	11305 - 002 - Stormesvegen - 4 - Test	JEL	02.03.2022	01.04.2022		

Som montør har jeg følgende muligheter knyttet til det enkelte funn (denne dialogen er mellom meg som montør og brukere som har rollene: Saksbehandler og Faglig ansvarlig.)

1. Legge inn en kommentar og bekrefte at funnet er rettet
2. Legge inn en kommentar som en «generell» melding

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Q Status: Alle Uleste meldinger

Funn Dokumenter

1 NY Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. feil § 22.
Stedskode: Inntak

Meldinger Vedlegg

Det er ingen meldinger

Dette er nå rettet

Rettet Bekreft at feilen er rettet

Send Bruk denne knappen for å sende en melding

Både når det er skrevet en melding og en har valgt knapp: «Rettet» eller «Send» blir status på funnene endret til: «Under saksbehandling»

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Q Status: Alle Uleste meldinger

Funn Dokumenter

1 UNDER BEHANDLING Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. feil § 22.
Stedskode: Inntak

2 UNDER BEHANDLING Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning. Jf. feil § 20.
Stedskode: Sikringskap

3 NY Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. feil § 22.
Stedskode: Gang

Forsøker en å velge knappen: «Rettet» uten å ha lagt inn en kommentar, gis følgende melding

Elektronisk rettemelding for elvirksomhet

Feil: Du må først legge inn en melding

Logg ut Endre passord

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Q Status: Alle Uleste meldinger

2 UNDER BEHANDLING Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning. Jf. feil § 20.
Stedskode: Sikringskap

3 NY Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. feil § 22.
Stedskode: Gang

Meldinger Vedlegg

Det er ingen meldinger

Skriv melding her

Rettet Bekreft at feilen er rettet

Send Bruk denne knappen for å sende en melding


Jeg har også mulighet til å laste opp et vedlegg (bilde/dokument) og knytte til funnet ved å åpne flik: «Vedlegg» og «Legg til fil»



Da kommer dette bildet opp, hvor jeg kan velge å legge inn en kommentar, velge fil jeg skal laste opp og laste opp filen eller avbryte



Når en velger: «Velg fil», blir en seg frem til fil som skal lastes opp

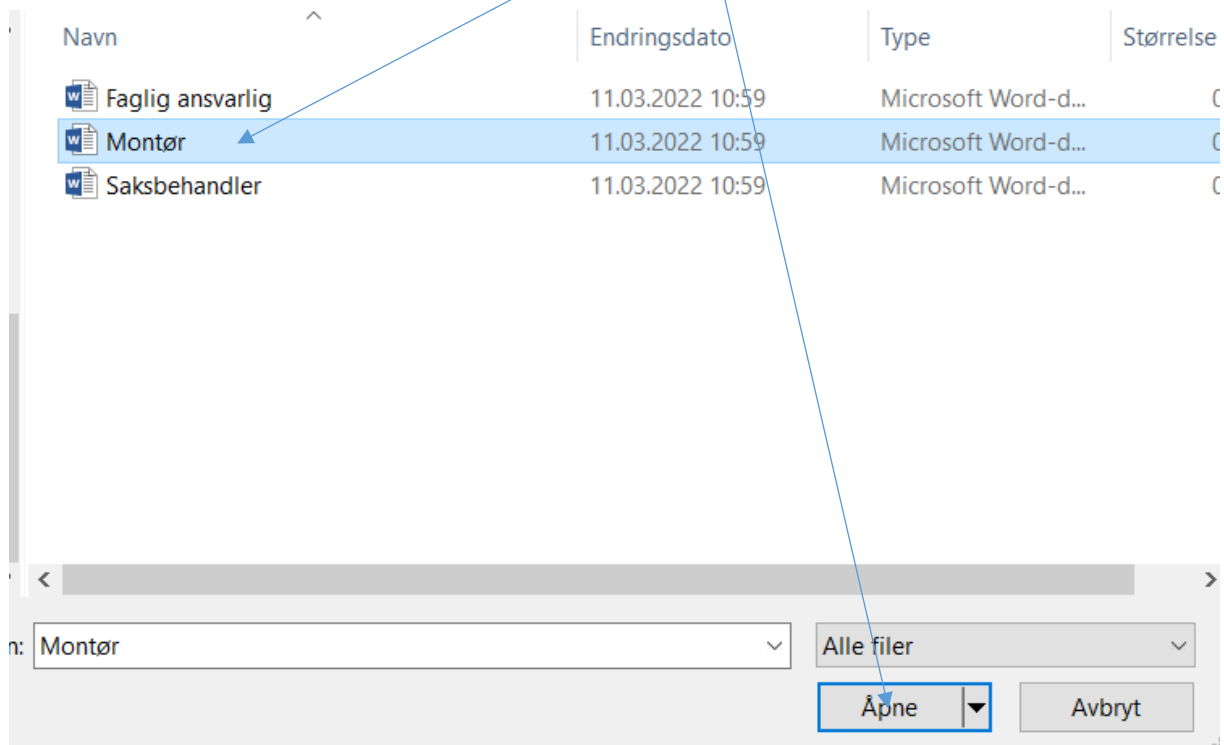

Deretter velges: «Last opp»



Og da ligger vedlegget knyttet til funnet

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

Funnet Dokumenter

1 UNDER BEHANDLING Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak

Meldinger Vedlegg

Monter.docx

Utført av THOMAS_EK_W 11.03.2022 11:02

Legg til fil

Montøren vil bare kunne se meldingene/vedleggene som den enkelte montør har lagt inn. Men vil til enhver tid se status på et enkelte funn

Sak 108 10120021 - 001 - Rødberg - 36 - - JEL

1 RETTET Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak Kommentar: OK

Meldinger Vedlegg

Elvirksomhet: THOMAS EK
THOMAS EK: Elise Jensen
02.03.2022 08:00

Montør legger inn kommentar på funn nr 1

Skriv melding her

Send

Bruk denne knappen for å sende en melding

2 LUKKET Belysningsutstyr var plassert for nær brennbare bygningsdeler. Jf. fel § 22.
Stedskode: Vindfang

3 RETTET Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringskap/tavlerom. Jf. fel § 12.
Stedskode: Sikringskap

En kan bla seg fra sak til sak ved å velge: «CTRL+pil opp (bla seg oppover i listen), alternativt CTRL+pil ned (bla seg nedover i listen)

« 1 »

Saksid	Mottaker av original	Tilsynsobjektnavn	Utførende	Kontrolldato	Frist forhåndsvarsel	Frist vedtak	Godkjentdato
163	TEST RGU	KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - -	JEL	11.03.2022	10.04.2022		
108	AARVELTA EGIL VETLE	10120021 - 001 - Rødberg - 36 -	JEL	02.03.2022			
107	TESTKUNDE TOBIAS	11305 - 002 - Stornesvegen - 4 - Test	JEL	02.03.2022	01.04.2022		

En kan bla seg fra funn til funn ved å velge: «SHIFT+pil opp» (oppover i funnlisten på den enkelte sak), alternativt, SHIFT+pil ned (bla seg nedover i funnlisten)

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL



Status: Alle ▾

Uleste meldinger

1 UNDER BEHANDLING

Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.

Stedskode: Inntak

2 UNDER BEHANDLING

Ledninger i sikringskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning. Jf. fel § 20.

Stedskode: Sikringskap

3 NY

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. fel § 22.

Stedskode: Gang

Opplysninger om den enkelte sak:

I listen over saker er det mulig å se følgende på den enkelte sak

1. Saksid
2. Hvem som er mottaker av original på saken
3. Tilsynsobjektnavnet på tilsynsobjektet det har vært kontroll på.
4. Initialene til hvem som er utførende på saken (DLE eller sakkyndig selskap)
5. Kontrolldato på saken
6. Fristen på forhåndsvarselet
7. Fristen på vedtaket
8. Når saken er godkjent

Sak 108 10120021 - 001 - Rødberg - 36 - - JEL

Q Status: Alle Uleste meldinger

Funn Dokumenter

1 RETTET Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak Kommentar: OK

2 LUKKET Belysningsutstyr var plassert for nær brennbare bygningsdele. Jf. fel § 22.
Stedskode: Vindfang

3 RETTET Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringskapsavlerom. Jf. fel § 12.
Stedskode: Sikringskap

Boligmappa

« < 1 > »

Saksid	Mottaker av original	Tilsynsobjektnavn	Utførende	Kontrolldato	Frist forhåndsvarsel	Frist vedtak	Godkjentdato
163	TEST RGU	KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - -	JEL	11.03.2022	10.04.2022		
108	AARVELTA EGIL VETLE	10120021 - 001 - Rødberg - 36 -	JEL	02.03.2022			
107	TESTKUNDE TOBIAS	11305 - 002 - Stormesvegen - 4 - Test	JEL	02.03.2022	01.04.2022		

Når elvirksomheten er knyttet til mange saker, vil disse vises over flere sider og en kan bla seg mellom sidene her.

Søkemuligheter:

Følgende søkemuligheter finnes:

1. I det første søkefeltet kan saksid legges inn. Det kan også søkes på navnet og E-Posten til den som mottar originaldokumentasjon på saken.
2. I det andre søkefeltet kan status på et av funnene knyttet til en sak benyttes. Alle saker som har et eller flere funn knyttet til denne statusen vises.
3. Uleste meldinger. Hukes det av for dette feltet, vises alle saker hvor en har en eller flere uleste meldinger.

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Øygardsvegen - - - JEL

🔍 Status: All Uleste meldinger

Funn Dokumenter

UNDER BEHANDLING Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmigang. Jf. feil § 22.
Stedskode: Inntak